CADENA 5/8 10B1 (Ref.CAD0025)

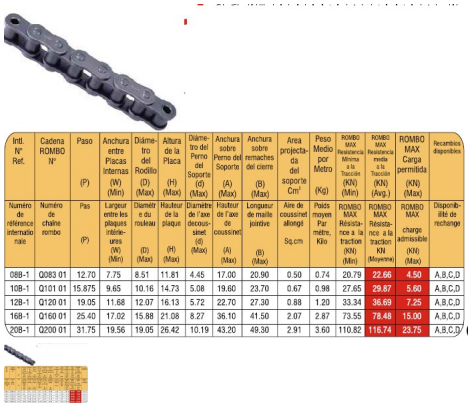

Intl. N° Ref.	Cadena ROMBO N°	Paso (P)	Anchura entre Placas internas (W) (Min)	Diámetro del Rodillo (D) (Max)	Altura de la Placa (H) (Max)	Diámetro del Perno del Soporte (d) (Max)	Anchura sobre Perno del Soporte (A) (Max)	Anchura sobre remaches del cierre (B) (Max)	Area proyectada del soporte Cm^2	Peso Medio por Metro (Kg)	ROMBO MAX Resistencia Mínima a la Tracción (KN) (Min)	ROMBO MAX Resistencia media a la Tracción (KN) (Avg.)	ROMBO MAX Carga permitida (KN) (Max)	Recambios disponibles
Numéro de référence internationale	Numéro de chaîne rombo	Pas (P)	Largeur entre les plaques intérieures (W) (Min)	Diamètre du rouleau (D) (Max)	Hauteur de la plaque (H) (Max)	Diamètre de l'axe decoussinet (d) (Max)	Hauteur de l'axe de coussinet (A) (Max)	Longueur de maille jointive (B) (Max)	Aire de coussinet allongé Sq.cm	Poids moyen Par mètre, Kilo	ROMBO MAX Résistance à la traction (KN) (Min)	ROMBO MAX Résistance à la traction KN (Moyenne)	ROMBO MAX charge admissible (KN) (Max)	Disponibilité de rechange
08B-1	Q083 01	12.70	7.75	8.51	11.81	4.45	17.00	20.90	0.50	0.74	20.79	22.66	4.50	A,B,C,D
10B-1	Q101 01	15.875	9.65	10.16	14.73	5.08	19.60	23.70	0.67	0.98	27.65	29.87	5.60	A,B,C,D
12B-1	Q120 01	19.05	11.68	12.07	16.13	5.72	22.70	27.30	0.88	1.20	33.34	36.69	7.25	A,B,C,D
16B-1	Q160 01	25.40	17.02	15.88	21.08	8.27	36.10	41.50	2.07	2.87	73.55	78.48	15.00	A,B,C,D
20B-1	Q200 01	31.75	19.56	19.05	26.42	10.19	43.20	49.30	2.91	3.60	110.82	116.74	23.75	A,B,C,D

CAD0025.jpg

CADENA 5/8 10B1 (Ref.CAD0025, 0673766702657, 10B1)

ISO 606 / BS 228 / DIN8187

Cadena a rodillo estandar.Serie AmericanaVenta por metros

Calificación: Sin calificación
Precio

On Order

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:Generico

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

// //