


DEPOSITO TRA.GASOLEO 516 500L (Ref.EQU95GRG516)

MODELO	CAPACIDAD (Ltr.)	TARA (Kg.)	LARGO (mm.)	ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	ALTURA TOTAL Dep.+Protector bomba	DEPART. INT. PARA EVITAR OLEA/ES
G.R.G. 301	291	120	1.014	714	454	594	6
G.R.G. 426	413	135	1.114	914	454	594	12
G.R.G. 516	500	180	1.214	1.014	454	594	12
G.R.G. 619	600	200	1.214	1.214	454	594	16
G.R.G. 714	750	275	1.314	1.214	454	594	20
G.R.G. 980	950	285	1.914	1.214	454	594	24

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Bomba eléctrica de 12 V. PH-12 (40 L/min.)
- Pistola manual
- Manguera de 5 metros
- Extintor de 3 Kg. con soporte
- Válvula de seguridad
- Cajón protección bomba
- Sujeto con eslinga
- Pistola automática opcional

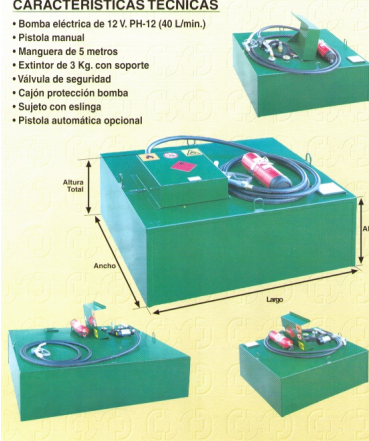

GRG.jpg

DEPOSITO TRA.GASOLEO 516 500L (Ref.EQU95GRG516, GRG516,)

Calificación: Sin calificación

Precio

On Order

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[Castellana_Chim](#)

Descripción

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.